

Poème

« La Tour du Bost »

La tour, la tour, toujours la tour
Pourquoi la tour, car tous les trois jours par semaine
Nous venons à la tour
Pour nous dire bonjour à chacun notre tour
On fait le tour de toutes les tours (tour Eiffel, tour de
Pise, tour Montparnasse)
Mais notre tour, c'est la plus belle des tours.

John

Contacts :

LA TOUR DU BOST
71710 CHARMOY
Tél : 03 85 56 13 65

P.H.A.R.E
Mairie
71640 GIVRY

TREMPLEIN Homme et Patrimoine
5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTCEINJS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24

<http://www.tourdubost.com>

Avec le concours financier de :
Conseil Général de
Saône-et-Loire
Direction Départementale
du Travail de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Bourgogne
Fonds Social Européen

LA TOUR OU L'ON "BOST"

Journal N°12



Journée à Varennes l'Arconce

Le 26 mars, toute l'équipe de la Tour du Bost est partie à la découverte d'un chantier à Varennes l'Arconce.

Là, nous avons rencontré une équipe fort sympathique qui nous a très bien accueilli et orienté sur ce site de pierres sèches.


Nous nous sommes divisés en deux équipes, sachant que l'objectif était de

monter trois rangs de pierres sur une longueur de 15 mètres par équipe.

Nous nous sommes très bien intégrés, ce qui nous a permis de nous organiser et d'atteindre l'objectif de départ, sachant que nous n'utilisons que de la pierre (pas de mortier).

Vers 16h30, nous nous sommes arrêtés, pour faire le point de la journée.

Nous sommes rentrés éreintés, chacun chez soi.

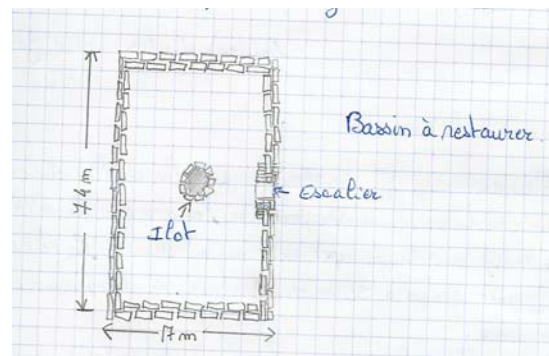

Suivi des travaux

La grange :

La maçonnerie du mur sud est terminée mais suite à la visite de l'architecte, quelques modifications seront à apporter.

En ce qui concerne le mur nord, les travaux ont été plus difficiles puisqu'il y avait deux fenêtres et une porte voûtée à restituer.

Nous avons nos voussoirs (pierres qui forment la voûte) et la clef, les autres éléments des ouvertures ont dû être taillés. A savoir 11 éléments pour former les jambages de la porte et 13 pièces pour les deux ouvertures ainsi que deux appuis et deux linteaux. Vu le nombre important de pierres à tailler, nous avons décidé de faire un plan pour les mesures et le repérage des pierres. Ce plan nous a servi également pour la maçonnerie.

Les deux fenêtres et la porte sont terminées ainsi que les maçonneries à leurs niveaux.

Il nous reste à poser la voûte de la porte et finir les maçonneries au niveau final.

Laurent, Carlos, David, Yoann.



Suivi des travaux (suite)

Sommet de la tour :

Nous avons agrafé les corniches avec les dalles du chemin de ronde pour consolider l'ensemble, ensuite les gargouilles ont été repositionnées.

Les maçonneries du parapet extérieur ont débuté. Les côtés Est, Sud, Nord sont montés jusqu'à 50 cm de hauteur. Le chaînage à ce niveau est bien commencé.

Nous avons pris les mesures du haut de la tour pour effectuer un plan masse qui nous servira à réaliser la maquette à l'échelle 1/10ème.

Les gabarits des futurs éléments à tailler (prise de lumière) sont réalisés.

